




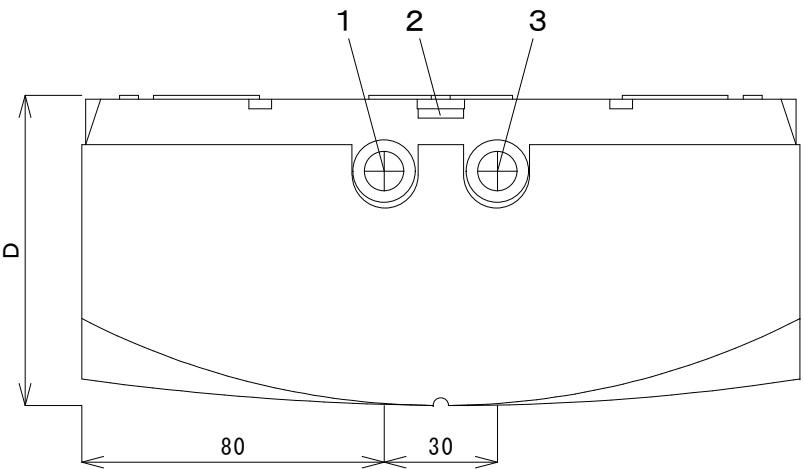


接続口面側 Δ F

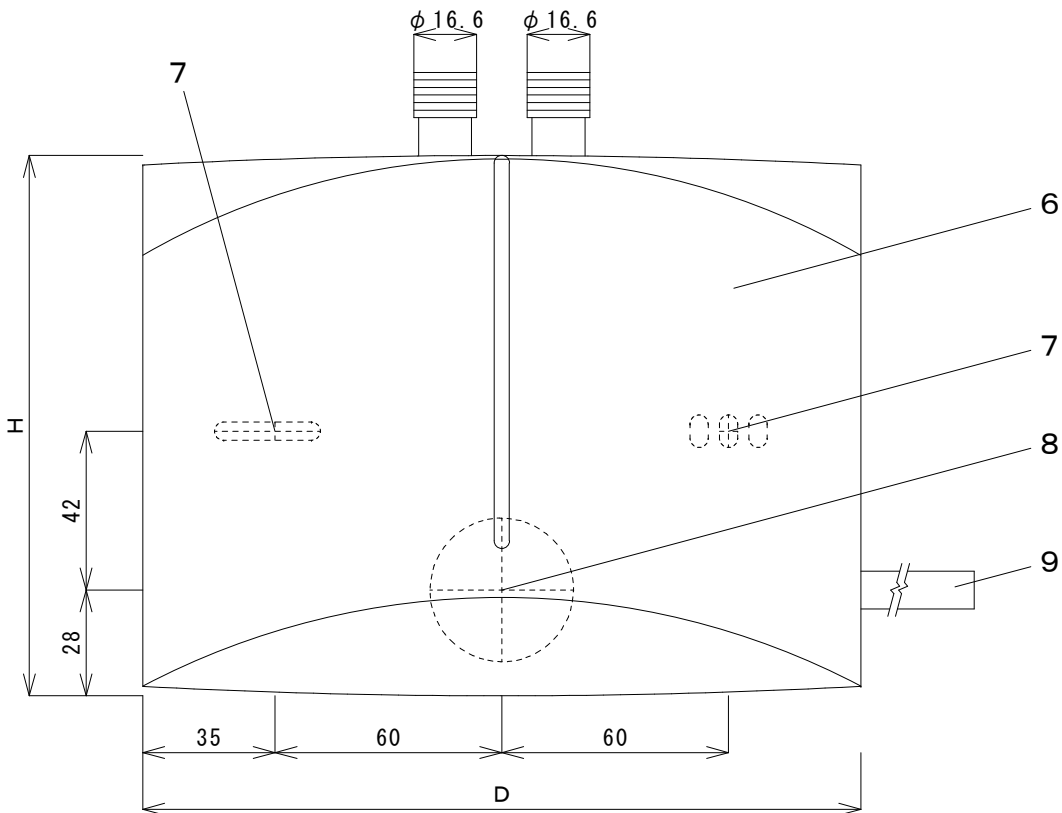


正面図

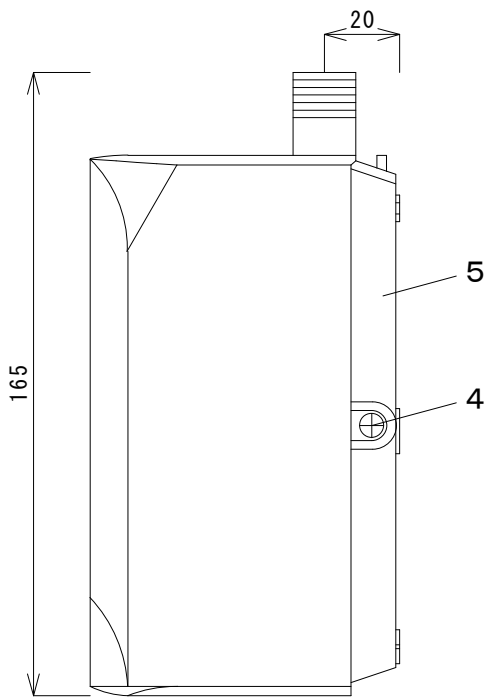

右面図



付属部品
水栓用エアレーター（青） Δ C

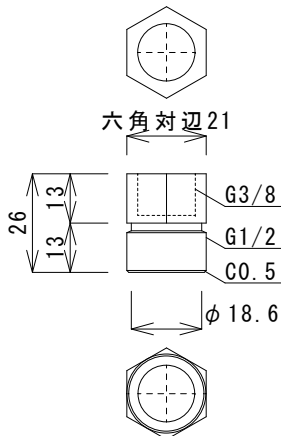

付属部品 3/8-1/2変換アダプター Δ F

型 式	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	消費電力 (kW)	定格電流 (A)	騒音 (dBA)	最小流量 (L/min)	最大流量制限 (L/min)	最大圧力 (MPa)	圧力損失 (MPa)	最低必要圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	最高給水温度 (℃)	保護等級	台数
D H M - 4	143 190 82	1.4 (1.5)	200V 50/60Hz	4.3	21.5	15	2.6	4.3	1.0	0.05	0.2	0.5	35	IP25	

備考

記号	図 面 来 歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
F	仕様表・注意事項の改訂/結線図、付属部品の追記、 離隔距離変更 Δ F	2025.06.25	青木	平山	松井			青木	尺度	1 : 2	
E	高さ寸法修正 Δ E	2023.05.22	青木	平山					日付	2011.08.03	
D	給水温度最大値の変更/最高使用圧力の記載 Δ D	2022.08.04	青木	平山							
C	エアレーターの追加 Δ C	2021.04.13	青木	平山							
B	単位の訂正 Δ B	2011.10.21	青木	松井							

日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
2025.06.25	青木	平山	松井			青木	尺度	1 : 2	
2023.05.22	青木	平山					日付	2011.08.03	
2022.08.04	青木	平山							
2021.04.13	青木	平山							
2011.10.21	青木	松井							

日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
2025.06.25	青木	平山	松井			青木	尺度	1 : 2	
2023.05.22	青木	平山					日付	2011.08.03	
2022.08.04	青木	平山							
2021.04.13	青木	平山							
2011.10.21	青木	松井							

日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
2025.06.25	青木	平山	松井			青木	尺度	1 : 2	
2023.05.22	青木	平山					日付	2011.08.03	
2022.08.04	青木	平山							
2021.04.13	青木	平山							
2011.10.21	青木	松井							


日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先
2025.06.25	青木	平山	松井			青木	尺度	1 : 2	
2023.05.22	青木	平山					日付	2011.08.03	
2022.08.04	青木	平山							
2021.04.13	青木	平山							
2011.10.21	青木	松井							

< 供給水に関する注意事項 > Δ F

- 供給水は以下を順守してください。
- 電気伝導率 $\leq 1100\mu S/cm$ 、または体積抵抗率 $\geq 909\Omega cm$ （水温 $15^{\circ}C$ 以上 $25^{\circ}C$ 以下の場合）の水道水を使用してください。
- 水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。

< 設置に関する注意事項 > Δ F

- 機器の電源には必ず漏電遮断器から配線してください。
- 電源電圧は、定格電圧の $+7\%-10\%$ 以内にしてください。
- 必ずD種接地工事を行なってください。
- 機器を正常に動作させるために離隔距離の範囲内に物を置かないでください。
- 機器は必ず不燃材の壁に固定してください。
- 必ず機器を接続している水栓のお湯側の蛇口を開き、水の泡等が含まれなくなってから機器のブレーカを「入」（ON）にしてください。
- 接続口面を下にして設置することができます。

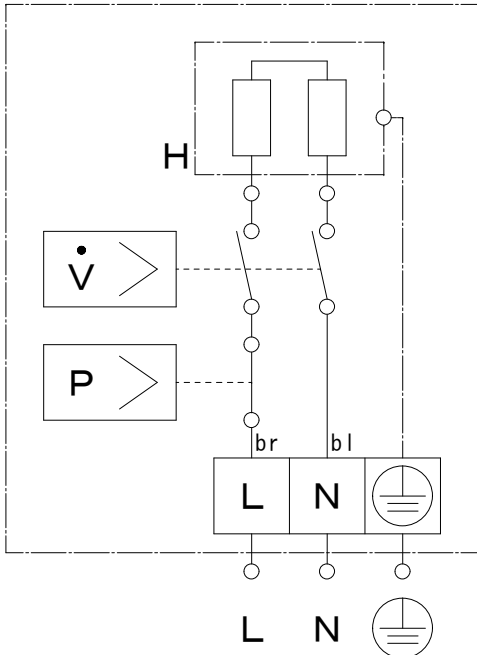

結線図

離隔距離 Δ F

前面	500mm以上
接続口面側	50mm以上
右面	70mm以上
左面	70mm以上
接続口無面側	30mm以上

記号	名 称	摘 要
1	給水接続口	ストレーナー付き G 3 / 8
2	ヒーター用ストッパー	
3	給湯接続口	G 3 / 8
4	前面パネル固定ネジ	2 個
5	壁固定プレート	
6	前面パネル	
7	壁固定穴位置	
8	接続ケーブル引込口	
9	電源ケーブル	7 5 0 mm
H	ヒーター	
P	圧カリミッタ	
V	フロースイッチ	2.6L/min ON

瞬間式電気温水器
D H M - 4

1 A 4 1 1 8 0 1 Δ F