
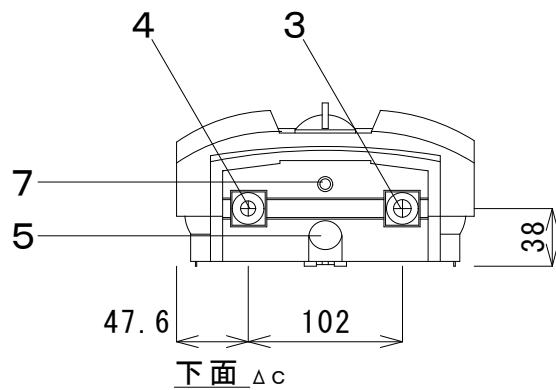
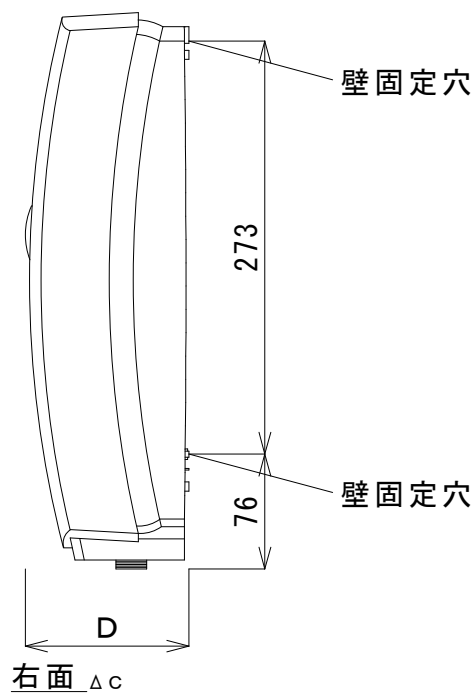


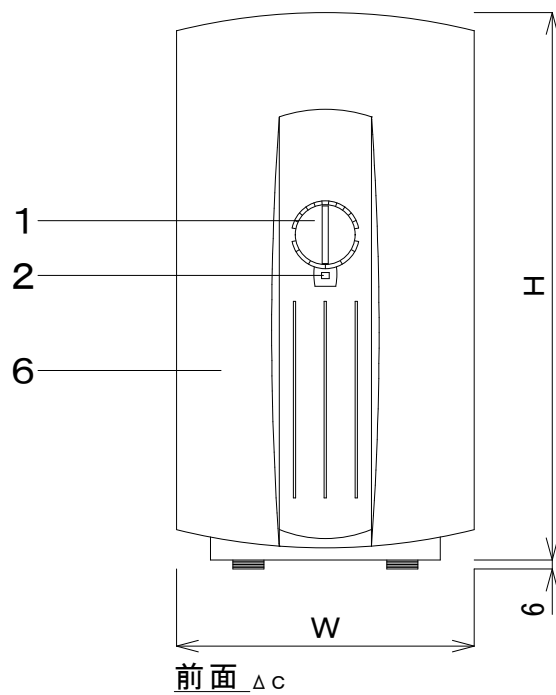

離隔距離 ^{ΔB}	
前面	500mm以上
上面	130mm以上
右面	130mm以上
左面	130mm以上
下面	130mm以上

《 注意事項 》

- ・分岐回路の電線太さは、内線規定に従ってください。
- ・アースは内線規定に従って適切に設置してください。
- ・温水器の質量に十分に耐えられる強度を持った壁面に設置してください。
- ・給水側最大水圧は、10bar以下にしてください。
- ・給水温度は55℃未満にしてください^{ΔB}

記号	名 称	摘 要
1	温度調節ダイヤル	30～60℃設定
2	「Power」ランプ	
3	給水配管接続口	1／2NPT
4	給湯配管接続口	1／2NPT
5	電源引込口	
6	前面パネル	
7	前面パネル固定ネジ	

Δ D				() 満水時															
型 式		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	定格電圧 周波数	消費電力 (kW)	定格電流 (A)	騒音 (dBA)	最小流量 (L/min)	最大圧力 (MPa)	最低必要圧力 流動時 (MPa)	最高使用圧力 静止時 (MPa)	最高給水 温度 (℃)	保護等級	台数			
		H	W	D															
D H C - E 5		360	200	110	2.7	200V	5.0	25.0	15	2.0	1.0	0.05	0.5	55	IP24				
D H C - E 6					(3.2)	50/60Hz	6.7	33.5											
備 考					記号	図 面 来 歴				日 付	担 当 点 検		承 認	点 検		設 計	製 図	投影	第三角法
													松 井	岡		青 木	尺度	1 / 5	
					D	仕様表の変更 Δ D				2025.05.02	青 木	平 山					日付	2011.06.22	
					C	寸法の訂正 Δ C				2018.04.24	青 木	平 山					日本スティーベル株式会社		
					B	仕様変更 Δ B				2018.02.21	青 木	平 山							
					A	初版				2011.06.22									

御注文先		納入先	
	殿		殿向
名称	瞬間式電気温水器 仕様図 DHC-Eシリーズ	図番	1 A 4 1 1 6 0 7  D